


Type: **FLiRD RVS**

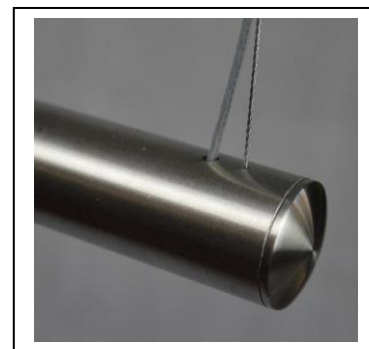

Specificaties per lengte

Lengte Keuze	Verbruik (wattage)	Lumen/ Watt	Lichtsterkte
69 cm	Slechts 9 Watt.	93 Lm/ watt	873 Lm.
100 cm	Slechts 13 Watt.	93 Lm / watt	1.208 Lm
131 cm	Slechts 18 Watt.	97 Lm / watt	1.750 Lm.
161 cm	Slechts 24 Watt.	100 Lm/ watt	2.400 Lm.

Inclusief	150 cm dun transparant netsnoer. 2 * Staaldraden van 150 cm doorsnede Ø1 mm 2 * Schroefoogjes en Pluggen.
Toegepast	In kantoren / scholen, die verlichting willen combineren met Design/ Uniek/ Milieu /Eenvoud.
Ontwerp	Individueel LED TL armatuur, zeer simplistisch feitelijk alleen een LED buis zonder armatuur maar met aan beide zijde voorzien van RVS doppen van circa 9 cm.
Uitstraling	Modern/ industriële look/ super strak / minimalistisch design.
Hang opties	Horizontaal/ Schuin via 2 staaldraden.
Kenmerken	330 ⁰ stralingshoek/ Uniek armatuur/ Hoge lichtopbrengst/ Extreem energiezuinig.
Type buitenste koker	Enkel en alleen de LED TL buis van Ø 27 mm, geen extra koker.
Stralingshoek	330 ⁰ oftewel haast rondom.
Kleuren	2 kleuren: 3.000K (warm wit) en 4.000K (koel wit).
Levensduur	40.000 branduren.